


MANUAL DE
INSTALAÇÃO

NORDIKO
PAINEL ACÚSTICO

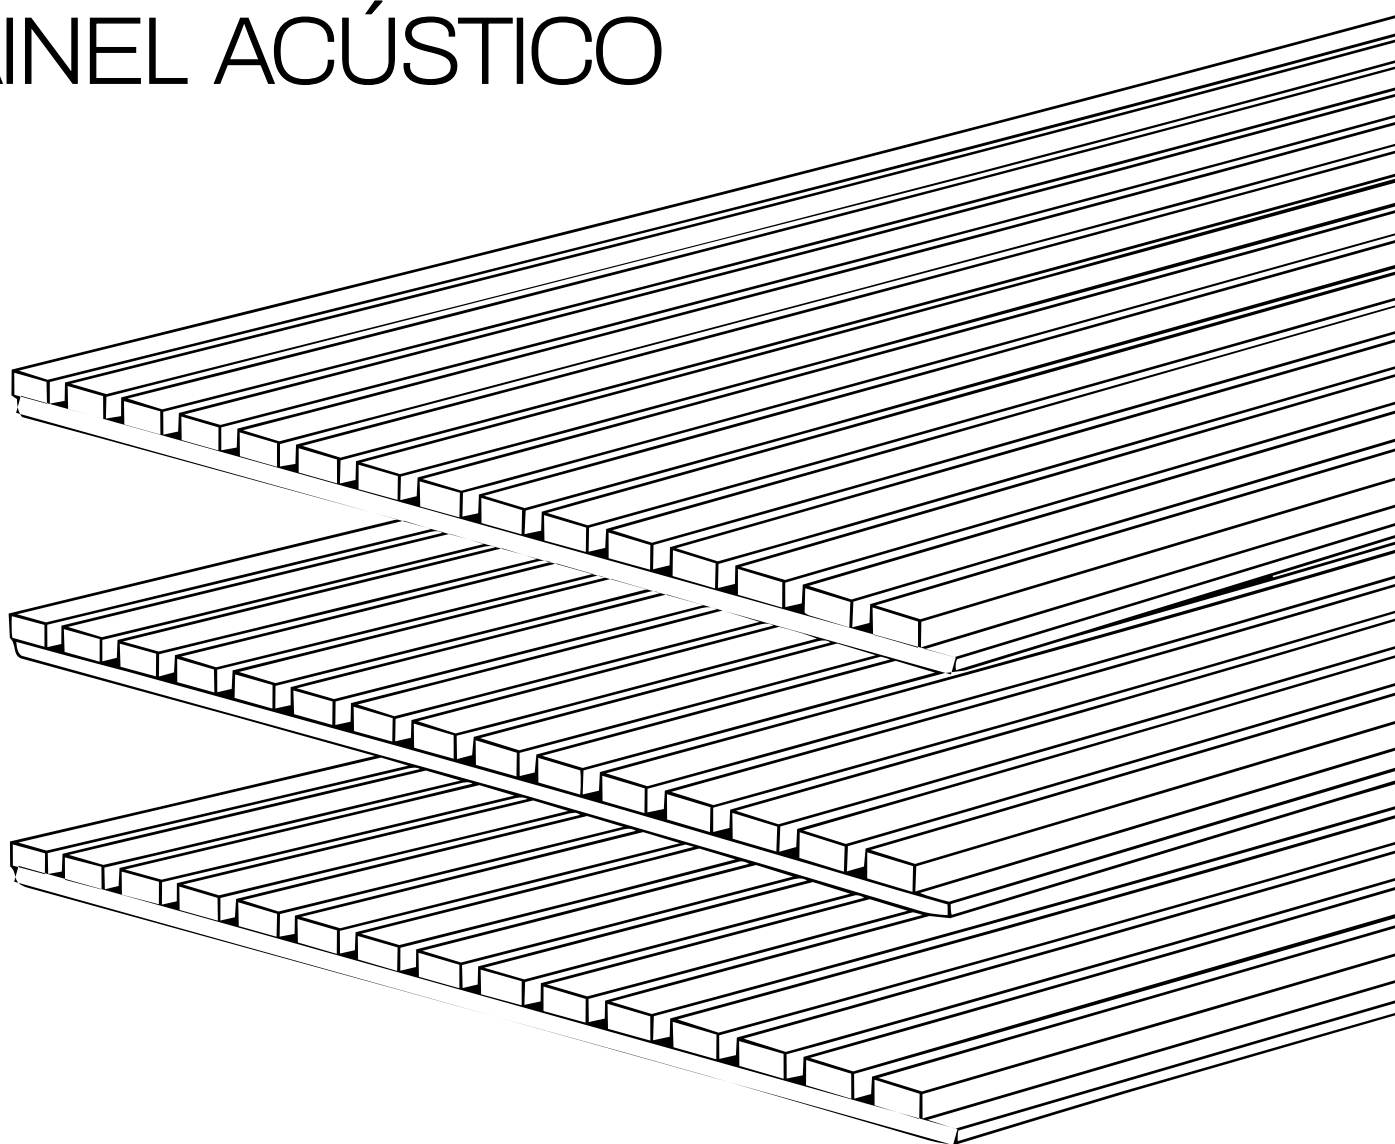

Leia este documento antes
de iniciar a instalação.

ÍNDICE

03	NORDIKO PAINEL ACÚSTICO
04	FICHA TÉCNICA
05	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
06	ORIENTAÇÕES GERAIS
06	1. Segurança do trabalho
06	2. Ferramentas necessárias
06	3. Aplicações do produto
06	4. Instruções de instalação
07	TIPOS DE FIXAÇÃO
07	5. Fixação mecânica
07	6. Fixação adesiva
07	7. Fixação em sarrafos
08	PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO
09	CUIDADOS COM O PRODUTO
09	8. Armazenamento e manuseio
10	GARANTIA
	9. Garantia do produto.


NORDIKO PAINEL ACÚSTICO



Nordiko Painel Acústico é um painel ripado revestido em madeira natural, capaz de conferir não apenas um melhor acabamento e aparência aos seus projetos, mas também de melhorar e proporcionar isolamento acústico aos seus espaços. Esses painéis são compostos principalmente por MDF (painel de fibras de média densidade), que é conhecido por sua durabilidade, resistência e facilidade de manuseio.

FICHA
TÉCNICA

Item	Indicador
Material	MDF + Fibra PET
Uso	Interior
Comprimento máximo	240 cm
Acabamento	Folha de madeira natural
Eco Friendly (MDF)	CARB P2
NRC	Coeficiente de absorção de ruído NRC=0.8
Peso por unidade	10.1kg
Distância máxima entre perfis	Forros e Paredes : 60cm
Resistência ao Fogo	EN 13501CLASS B, ASTM E84 CLASS A(Only PET Fiber)

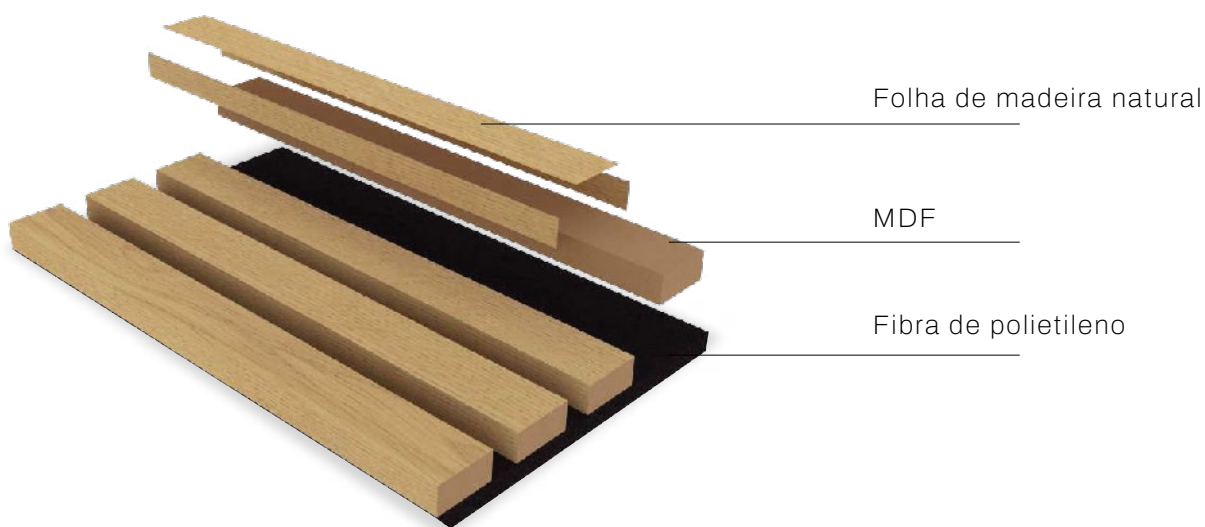

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

60% Fibra de Polietileno

30% MDF

10% Folha de madeira natural

DIFERENCIAIS DO PRODUTO



Amigável com o
meio ambiente



Durabilidade



Aparência natural



Acústico



Baixa
manutenção



Fácil instalação




Vida útil de mais de
20 anos



Interior


Clique aqui acesse o catálogo do Nordiko
Painel Acústico, ou leia o QR Code ao
lado:

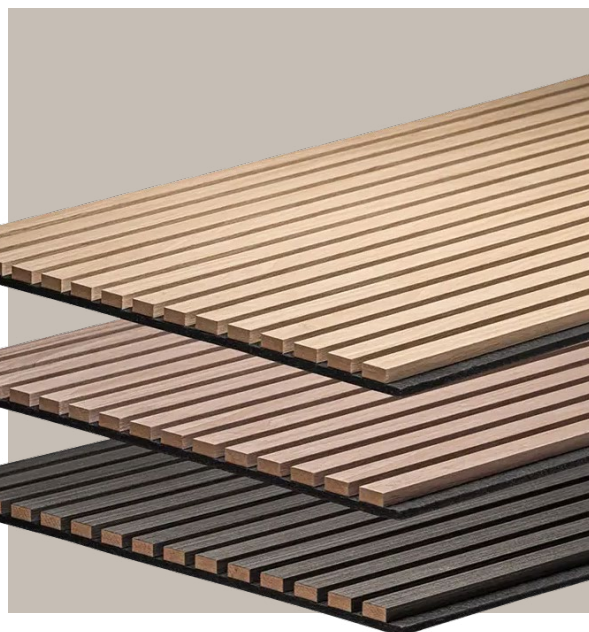


NORDIKO PAINEL ACÚSTICO

SEÇÕES

ECOGUARD




JM1372




JM1202


GRANDSHIELD



JM1216



JM1114




JM1115



JM1116

TITANWALL



JM0015

ORIENTAÇÕES GERAIS


1. SEGURANÇA NO TRABALHO

Este guia não aborda os requisitos de saúde e segurança no trabalho, todos os regulamentos de saúde e segurança nacionais e locais devem ser respeitados.


2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Parafuzadeira |
Furadeira



Serra circular



Nível



Trena | Fita métrica



Cola

3. APLICAÇÕES DO PRODUTO

Painéis
Acústicos

Revestimentos

Revestimentos
decorativos


Forros
Acústicos

4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

É possível instalar o seu **NORDIKO PAINEL ACÚSTICO** diretamente sobre chapas de fibrocimento, alvenaria, painéis OSB, compensado, entre outros, desde que a superfície esteja devidamente apurada e nivelada. Para a estrutura de sustentação, podem ser utilizados barrotes (ou perfis de suporte) com espaçamento máximo de 60 cm, os quais podem ser perfis tipo ômega, perfis de alumínio, sarrafos de madeira seca ou similar.

TIPOS DE FIXAÇÕES

5. FIXAÇÃO MECÂNICA

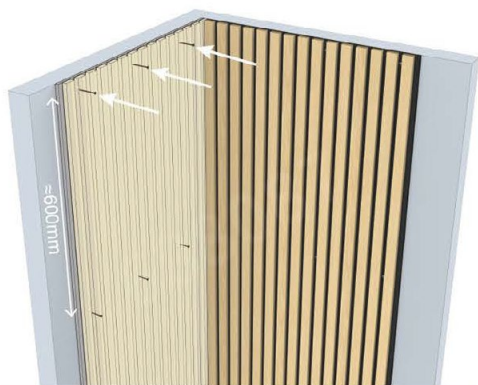

Parafuse os painéis acústicos diretamente na parede; dependendo da base de aplicação, utilize parafuso e bucha tipo drywall de uma polegada ou similar.

CLASSE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA: D

6. FIXAÇÃO ADESIVA



Fixe os painéis acústicos na parede com cola e sem pregos.

CLASSE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA: D


7. FIXAÇÃO EM SARRAFOS




Implemente o ripamento horizontal a cada 60 centímetros; para melhorar o isolamento acústico, instale lã de rocha entre as ripas. Para a fixação, utilize parafuso tipo drywall nº 7 de uma polegada e posicione conforme a imagem.

CLASSE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA: A


PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

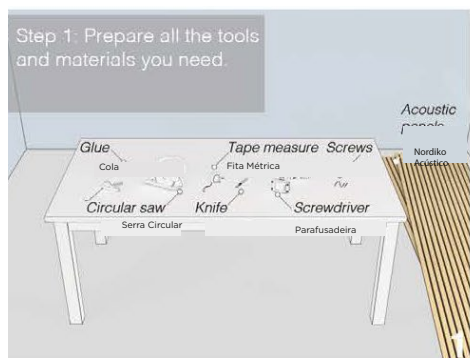


Passo 1: Prepare todas as ferramentas e utensílios de que irá precisar.

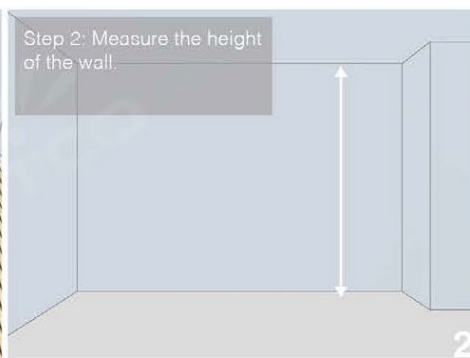


Passo 2: Meça a altura da parede

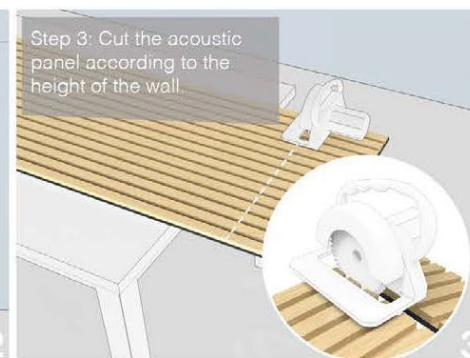


Passo 3: Corte o painei de acordo com a altura da parede; utilize ferramentas de corte para madeira.

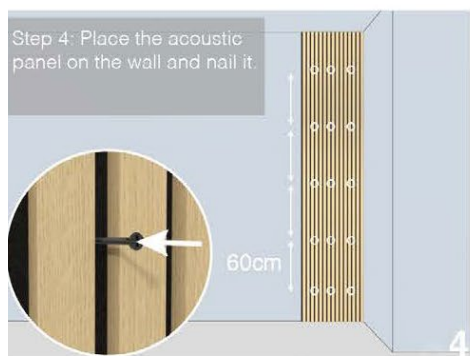


Passo 4: Coloque o painei acústico na parede e fixe-o com os parafusos; leve em conta o tipo de fixação sugerido.

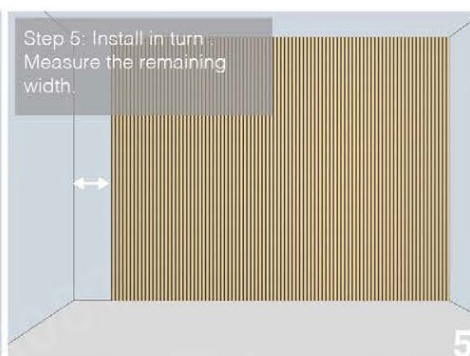


Passo 5: Instale por partes. Meça a largura restante.

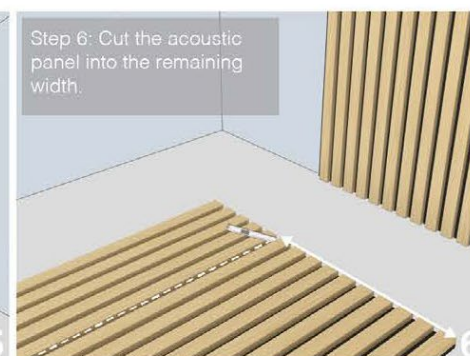

Passo 6: Corte o painei de acordo com a medida da largura restante.

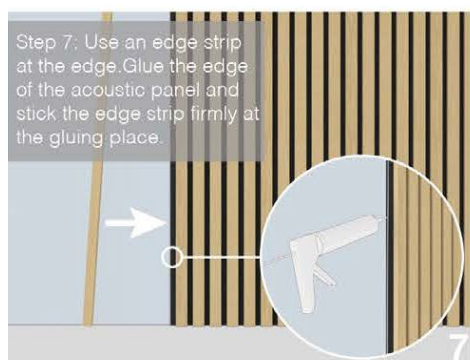

Passo 7: Utilize um perfil de acabamento na borda: passe cola na borda do painei e cole firmemente o perfil de acabamento.

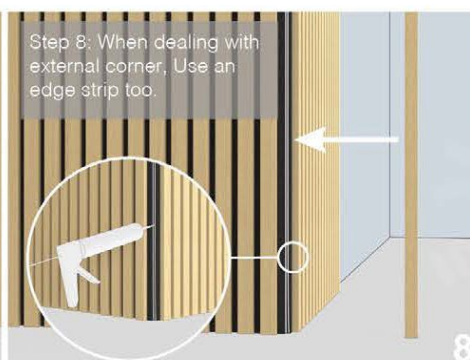

Passo 8: Nas bordas dos cantos também deve-se utilizar um perfil de acabamento.



Passo 9: Finalize a instalação

CUIDADO COM OS PRODUTOS

8. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Não golpeie ou impacte o material durante a descarga e certifique-se de amarração e fixação adequadas durante o transporte.
- Armazene o produto sobre paletes ou bases firmes, niveladas e rígidas.
- Não ultrapasse o limite de 40 unidades no empilhamento vertical.
- Não apoie elementos ou objetos pesados sobre o material armazenado.
- Não exponha o material à intemperie (chuva, radiação solar direta ou umidade excessiva)
- Em caso de contaminação, limpe imediatamente a superfície para remover qualquer substância derramada; Não utilize produtos abrasivos; Não esfregue com força: umedeça a área com água morna e seque em seguida com um pano macio.

GARANTIA

9. TODOS OS MODELOS DO NORDIKO PAINEL ACÚSTICO POSSUEM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.

A Arkos garante a qualidade, adequação, eficácia e segurança dos produtos fornecidos, desde que sejam rigorosamente observados os parâmetros, recomendações e orientações de uso, manuseio, transporte, armazenamento, instalação e manutenção constantes nas fichas técnicas e manuais elaborados pela equipe técnica.

As informações constantes nesta documentação são exatas e refletem o nosso melhor conhecimento técnico. No entanto, devem ser consideradas como caráter orientativo e consultivo, cabendo ao cliente, projetista ou instalador responsável executar os respectivos projetos executivos, especificações, dimensionamentos, medições e instalações de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação.

O não cumprimento das especificações de transporte, armazenamento, instalação, manutenção e uso acarretará a perda automática da garantia.

*Sujeito às condições e exceções constantes no Certificado de Garantia do produto.



ENTRE EM CONTATO
COM NOSSA EQUIPE



ACESSE NOSSO
SITE